



# Procédure à suivre pour échanger les piles de la serrure " CodeLock "




Verrou électronique Codelock KL1000 à code PIN

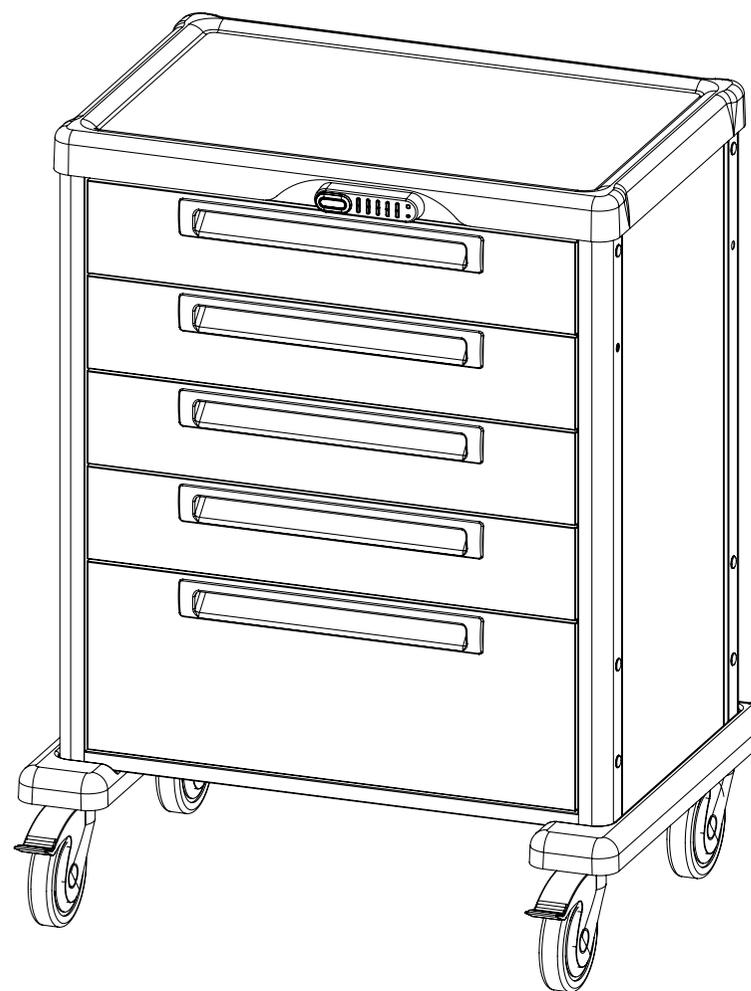


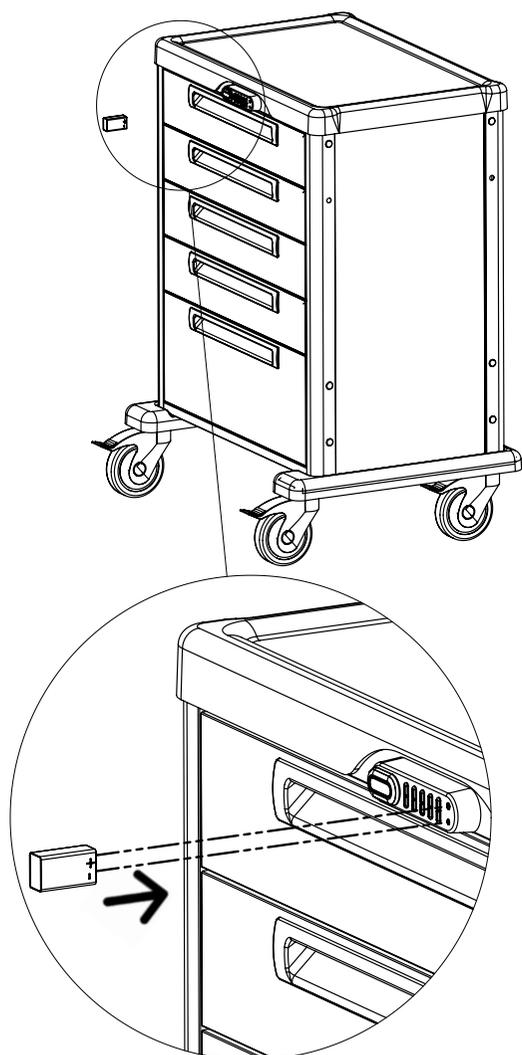


**En cas de défaillance de la pile, attachez une pile 9V contre les contacts de sorte que la borne de la pole '+' se trouve contre le point de contact de la DEL rouge.**

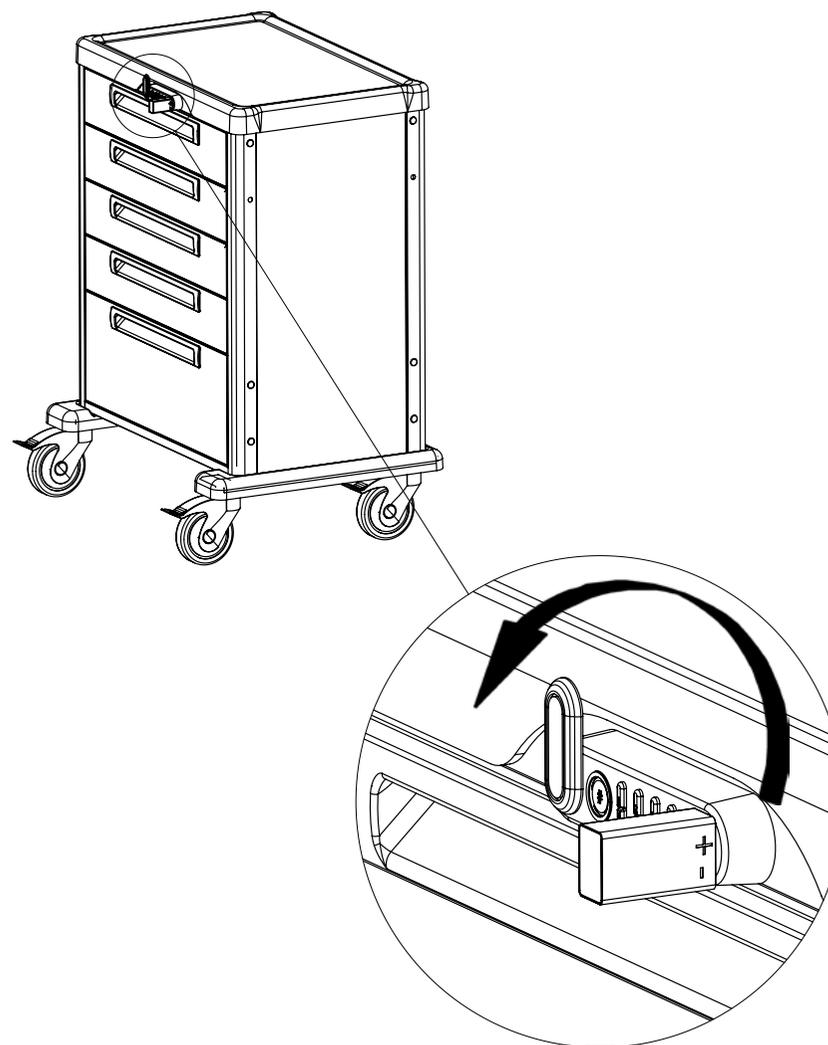



**Gardez la pile 9[V] attachée et tournez la serrure dans le sens antihoraire, pour ouvrir le chariot.**

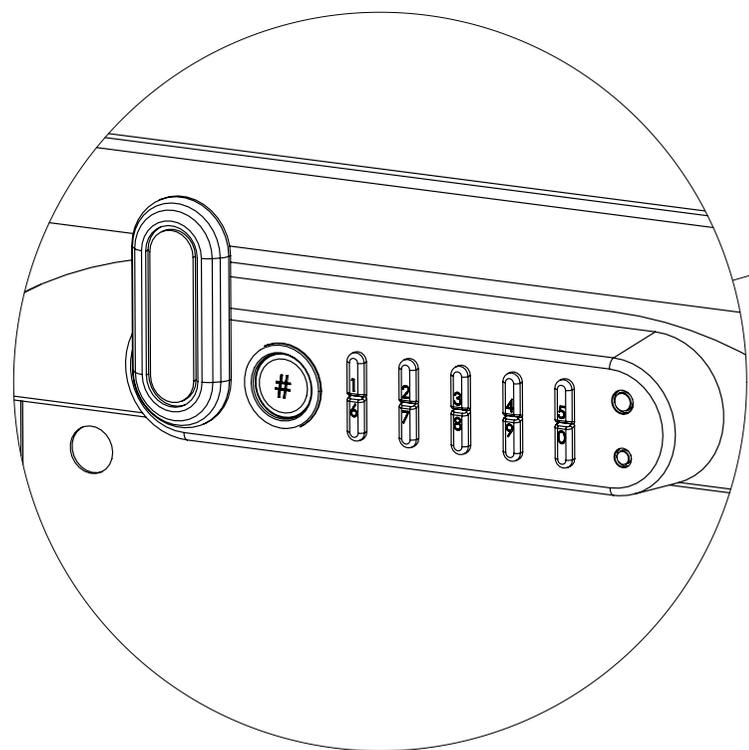


**Avec le loquet de verrouillage en position de déverrouillage, enlevez les 3 tiroirs d'en haut du chariot (il sera plus facile de remplacer les piles sans tiroirs).**

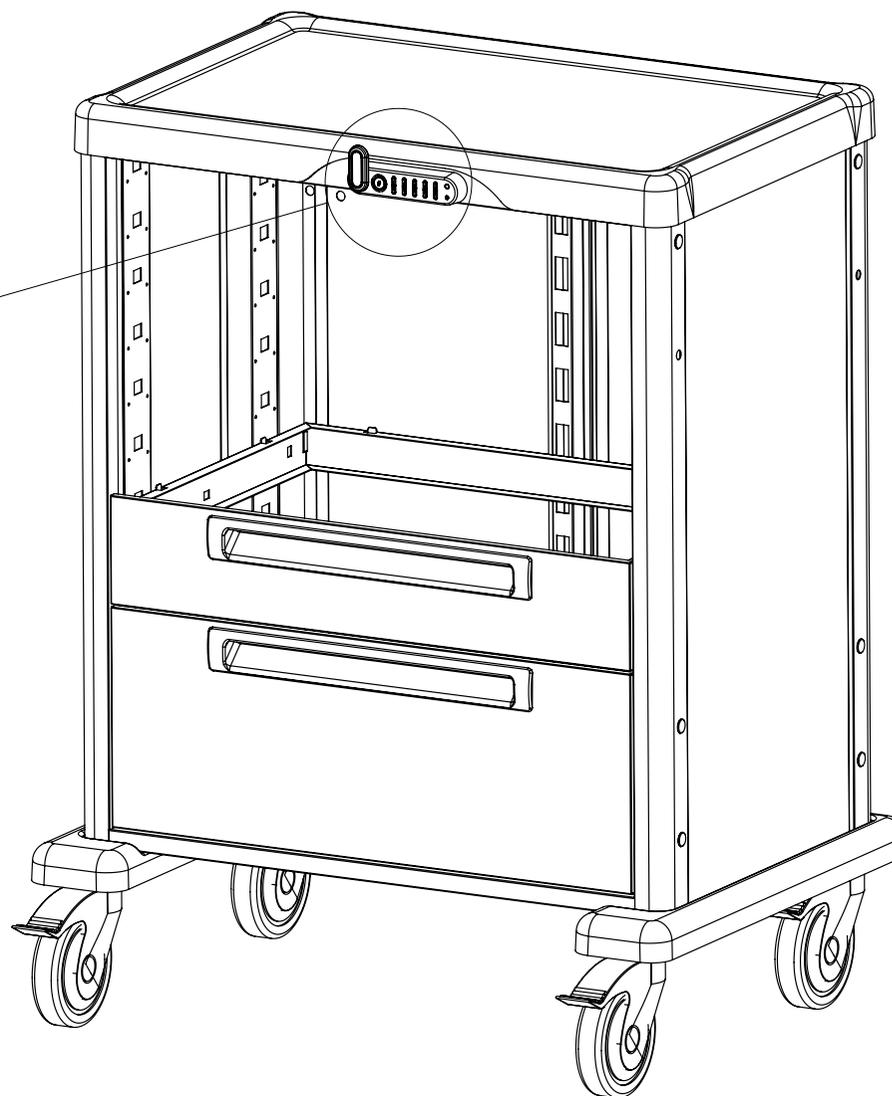


**A chaque côté du tiroir, se trouve une languette en plastique grise dans le rail télescopique. Poussez cette languette vers le côté libre sur les deux glissières télescopiques (les directions sont opposées) et tirez le tiroir à l'extérieur (tout en tenant les onglets).**

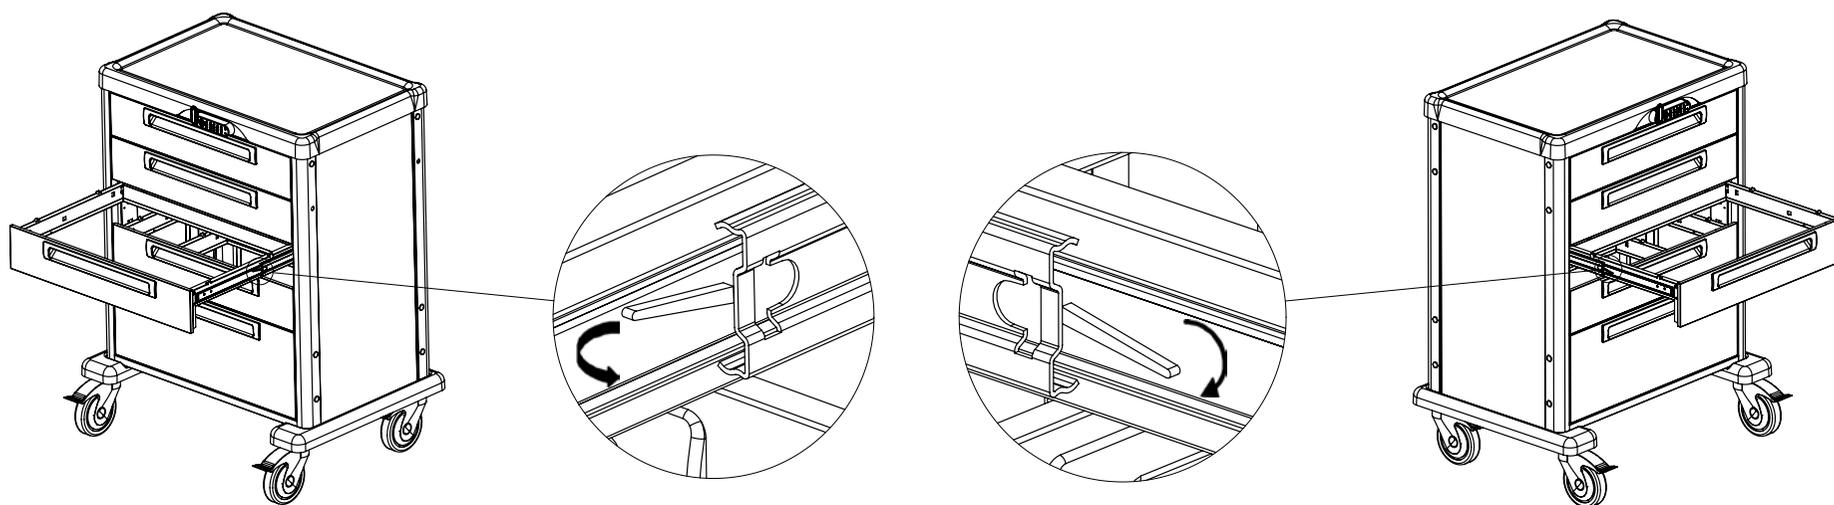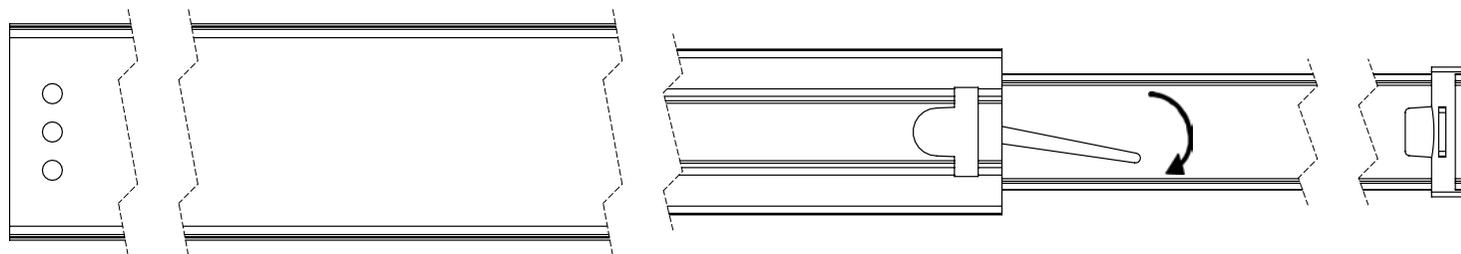



- Refermez le chariot et ensuite:
1. Desserrez le boulon de fixation.
  2. Retirez le corps de boulon et la tige.


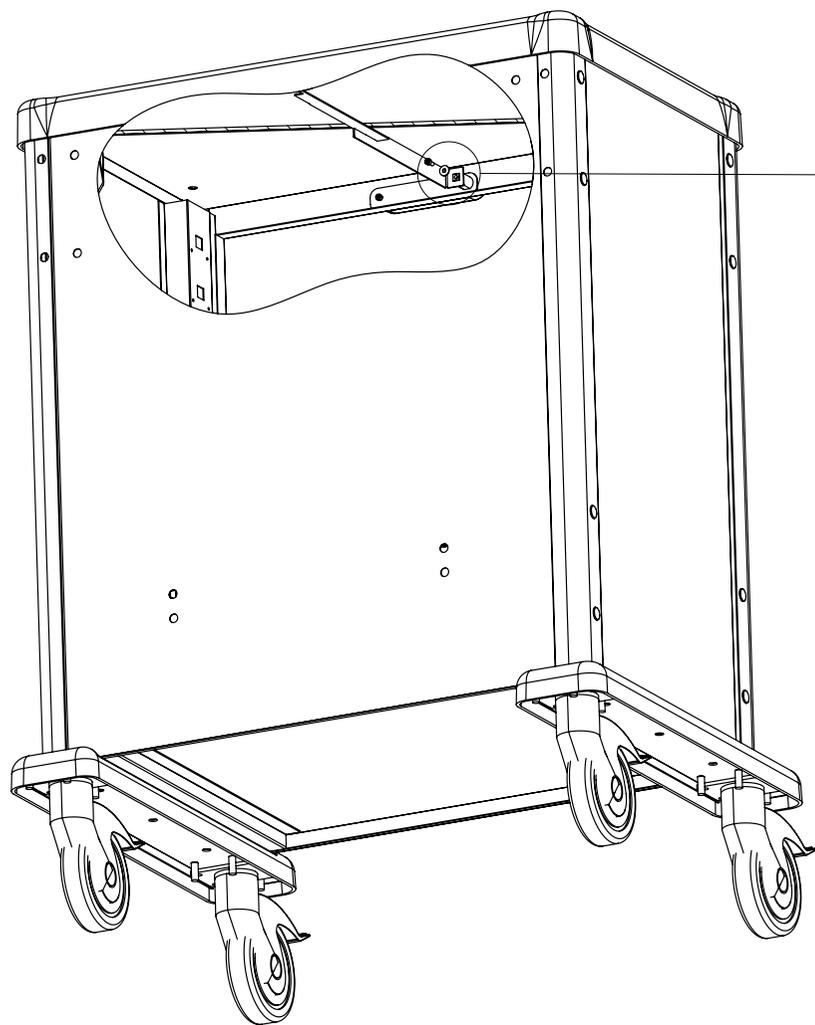



La tige

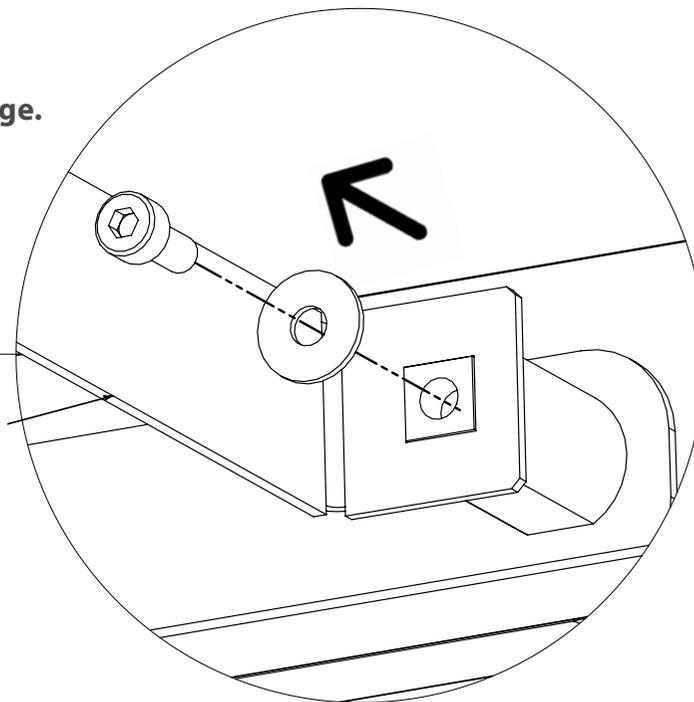


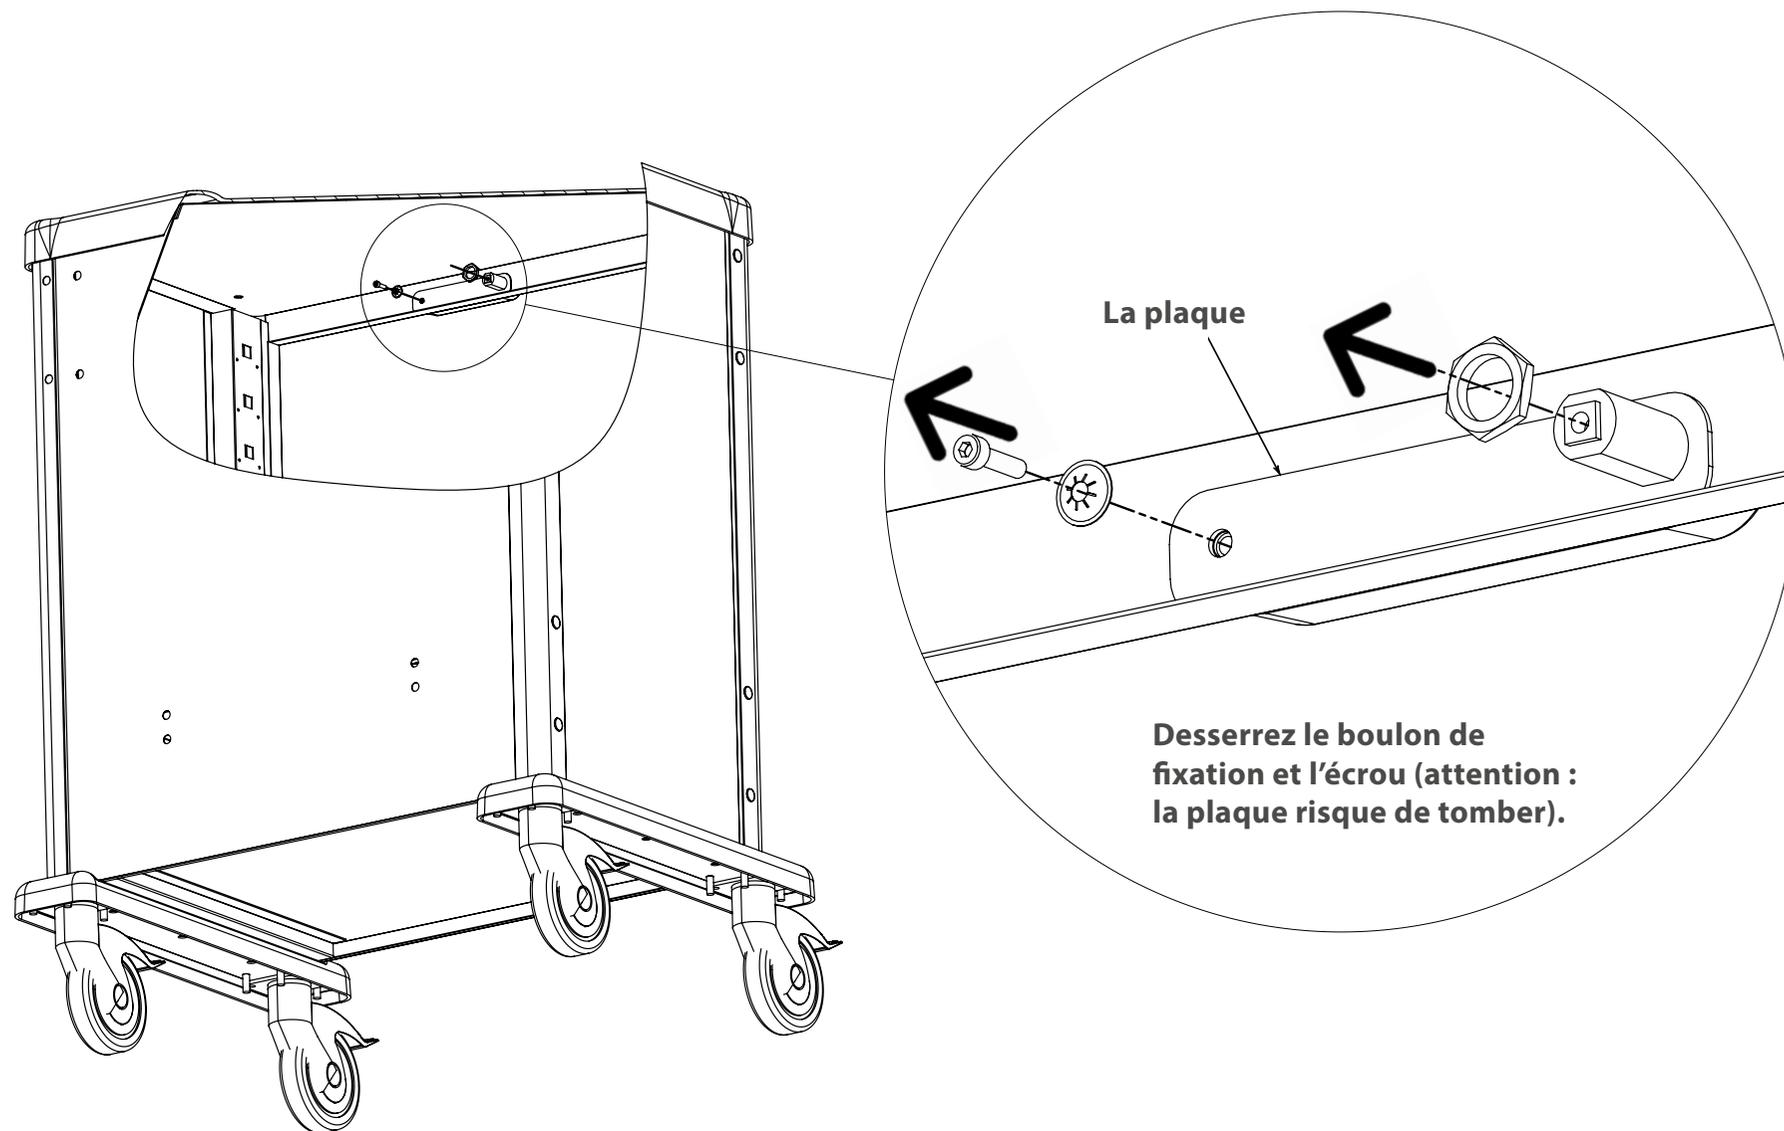

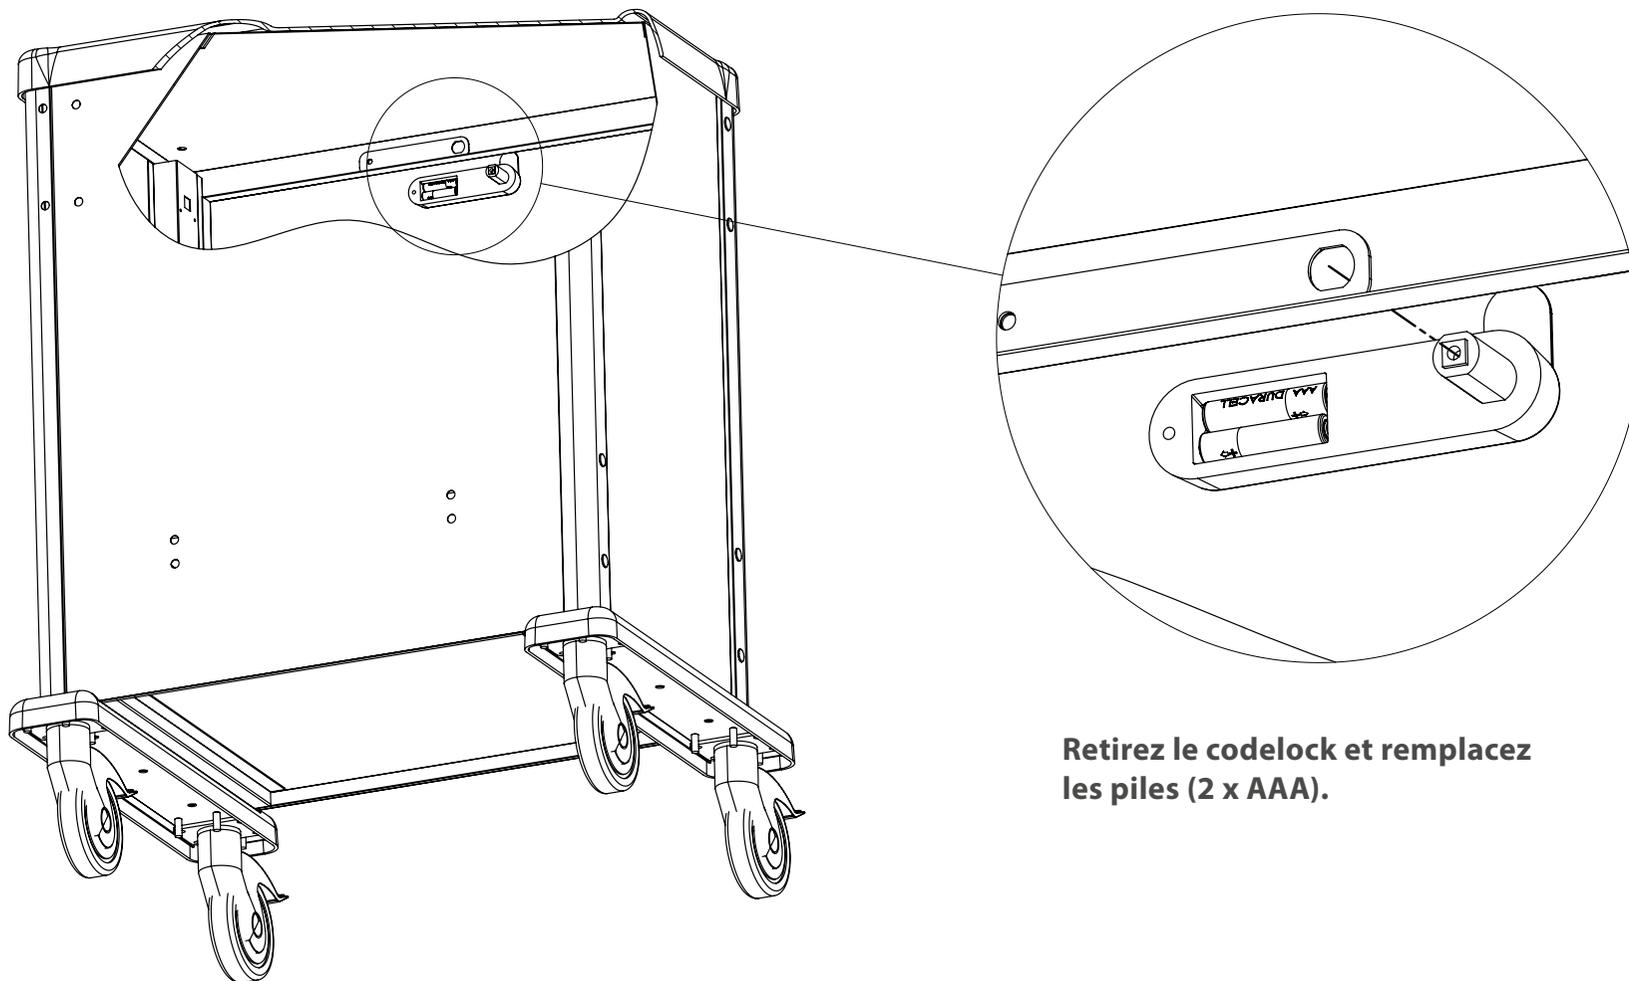

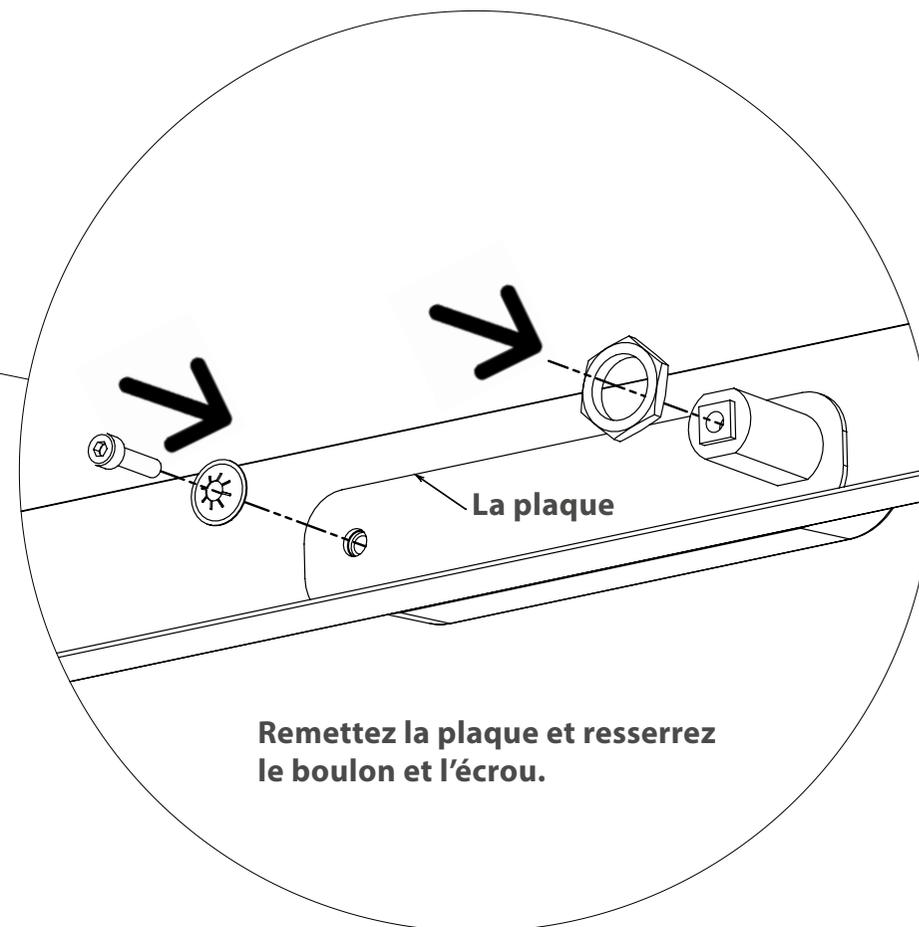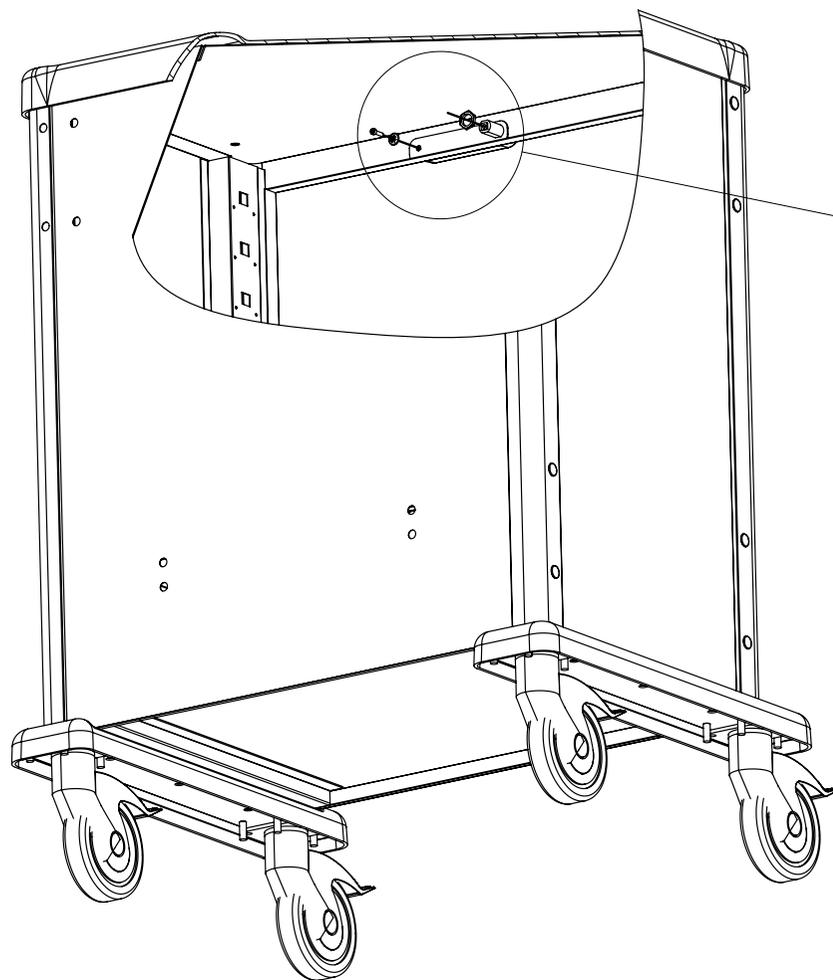

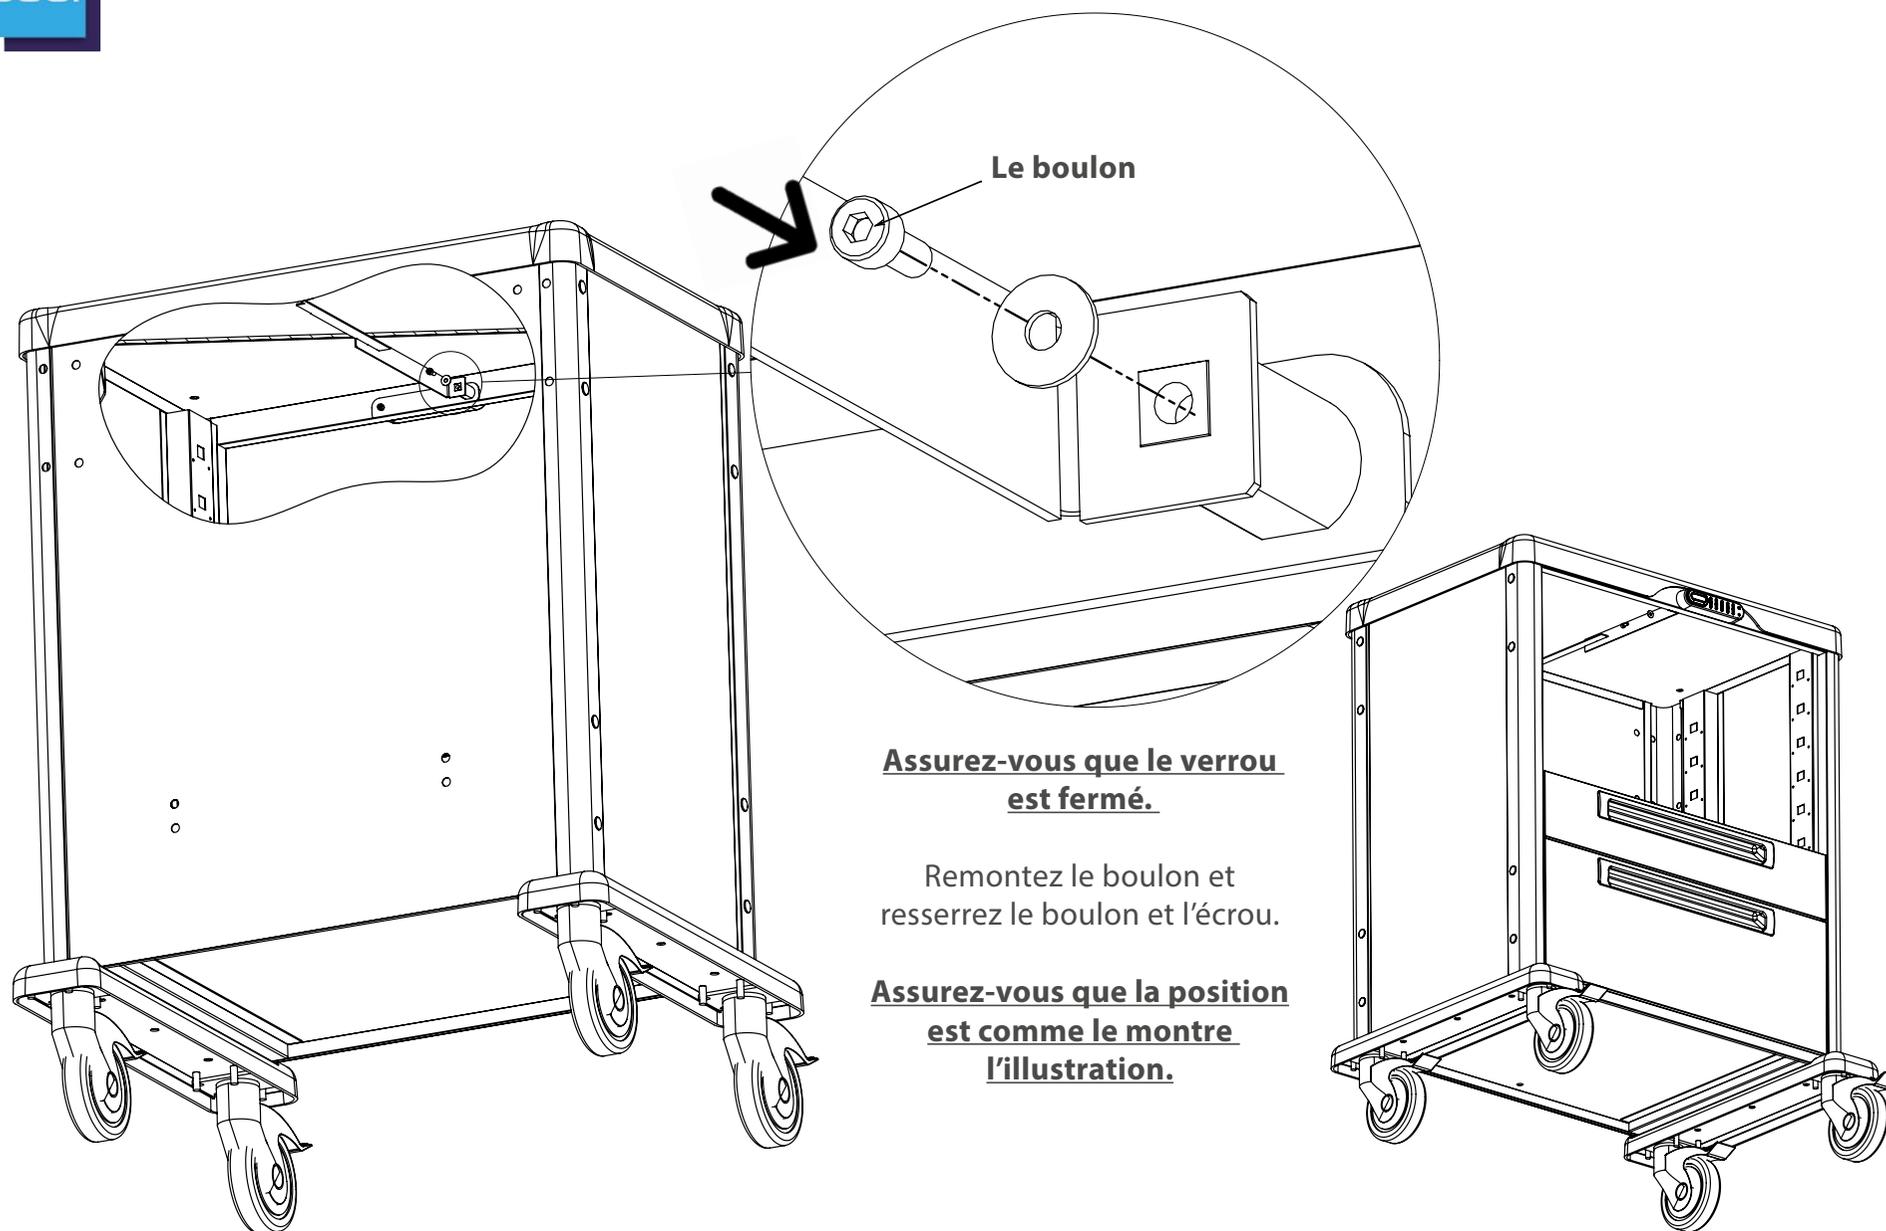

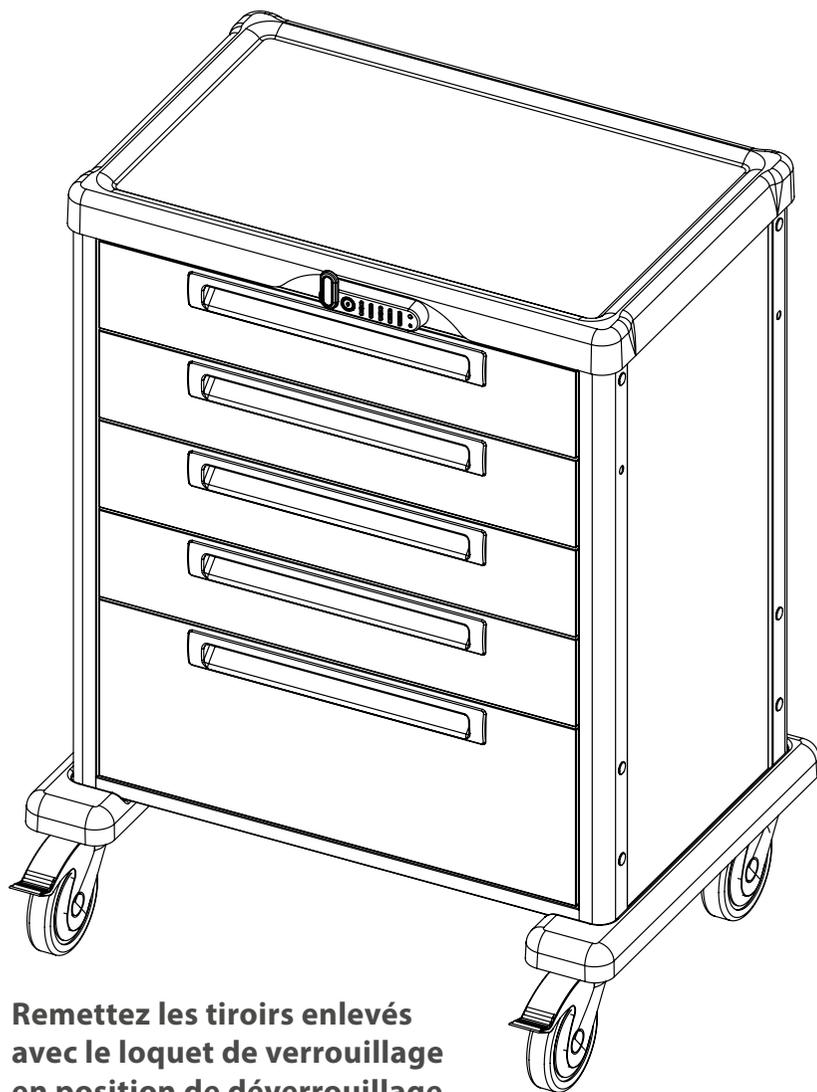

**Remettez les tiroirs enlevés  
avec le loquet de verrouillage  
en position de déverrouillage.**



**Maintenant vous pouvez  
à nouveau verrouiller la  
serrure.**